


Gniazdo EPL RJ45 UTP kat. 5e

Gniazdo EPL RJ45 kategorii 5e to gniazdo typu keystone, nieekranowane ze złączem uniwersalnym Dual i połączonymi stykami. Złącze Dual umożliwia podłączanie przewodów zarówno za pomocą narzędzi typu LSA jak i 110 ponadto budowa złącza pozwala na stosowanie przewodów z żyłami o średnicach od 22 do 26 AWG, czyli od 0,40 mm do 0,64 mm. Najczęściej stosowane gniazdo do budowy punktów abonenckich w sieciach teleinformatycznych LAN kategorii 5e. Gniazda montuje się w adapterach, pustych panelach krosowych, puszkach naściennych i podłogowych w kanałach kablowych i w wielu innych elementach.

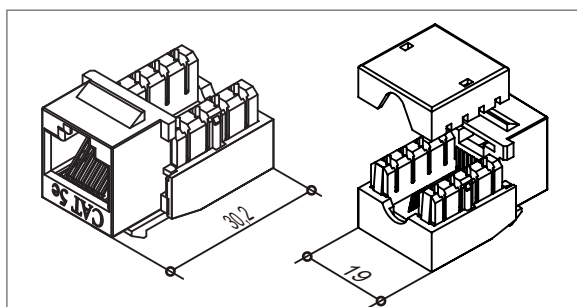

Dane podstawowe produktu

Nazwa	Gniazdo EPL RJ45 UTP kat.5e
Numer katalogowy	333541
Numer EAN	-
Kategoria gniazda wg ISO/TIA	5e
Klasa okablowania wg ISO	D
Częstotliwość	100 MHz
Ekranowanie	Nie
Akceptowana średnica żył	22-26 AWG / 0,64 - 0,40 mm
Rodzaj narzędzia	LSA lub 110
Schemat rozszycia	EIA/TIA 568A/B

Charakterystyka produktu

Oporność ogniowa obudowy	UL 94V-0
IDC - dopuszczalna średnica żyły	AWG 26-22 0,40-0,64 mm
IDC - materiał styków	brąz fosforowy pokryty 100 μ" warstwą niklu
IDC - ilość reterminacji	minimum 250
IDC - schemat rozszycia	T568A&B
IDC - rodzaj narzędzia	LSA lub 110
RJ45 - materiał styków	brąz fosforowy pokryty niklem i w miejscach kontaktu 50 μ" warstwą złota
RJ45 - ilość cykli połączeniowych	minimum 750

Właściwości elektryczne:

Rezystancja styków	2 mΩ na styk
Rezystancja izolacji	10 MΩ
Wytrzymałość izolacji	1000 V RMS przez 1 min.

Wymagania środowiskowe:

Klasa przyłącza	IP 20
Zakres temperatur	-10° C ... +60° C
Wilgotność	10% - 65%

Właściwości transmisji:



Spełnia wymagania wg : ISO/IEC 11 801
EN50173-1
ANSI/TIA-568-C.2

1000BASE-TX Gigabit Ethernet
100BASE-TX Fast Ethernet
10BASE-T Ethernet
Voice, Video i inne aplikacje

Certyfikaty ETL



Numer kat.	Nazwa
333 541	Gniazdo EPL RJ45 UTP kategorii 5e, dual IDC (typu Krone/110) system keystone, nieekranowane



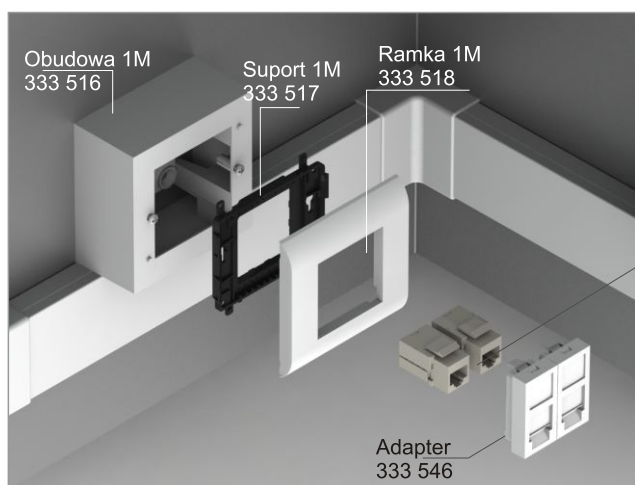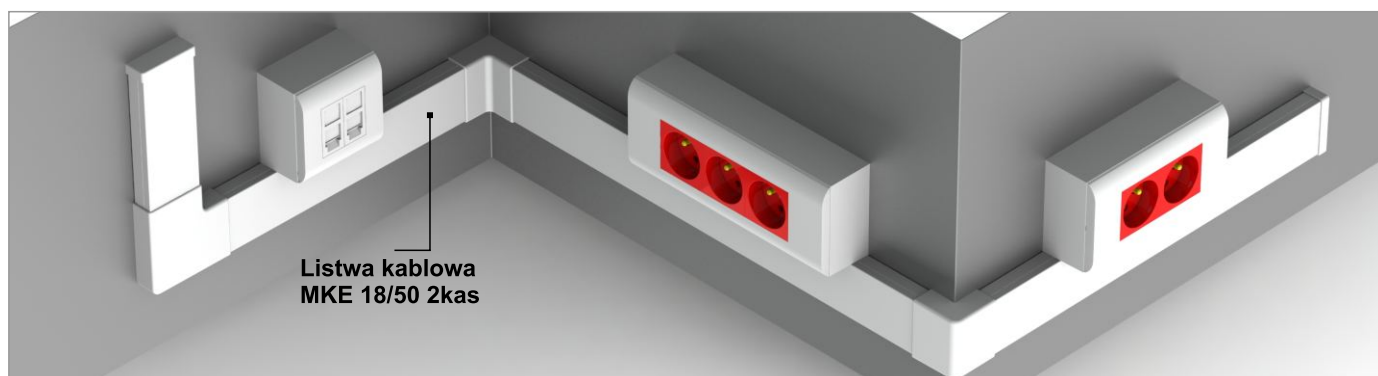

Gniazdo komputerowe:

nieekranowane (UTP) kat. 5e - 333 541
lub
ekranowane (FTP/STP) kat. 5e - 333 542
lub
nieekranowane (UTP) kat. 6 - 333 543
lub
ekranowane (FTP/STP) kat. 6 - 333 544
lub
ekranowane (FTP/STP) kat. 6A wg ISO - 333 025

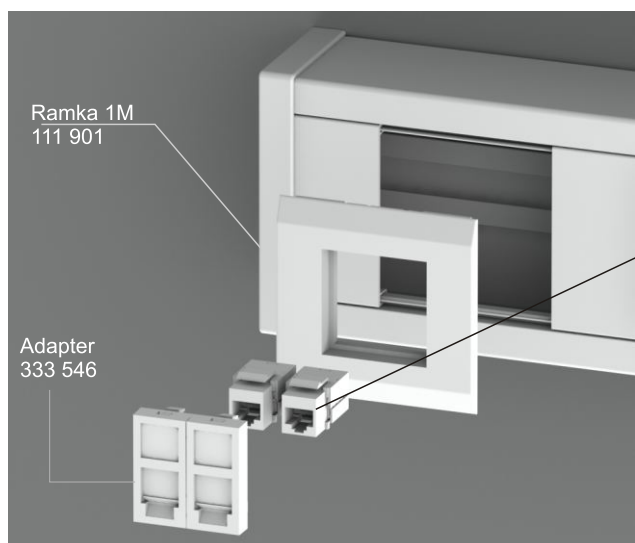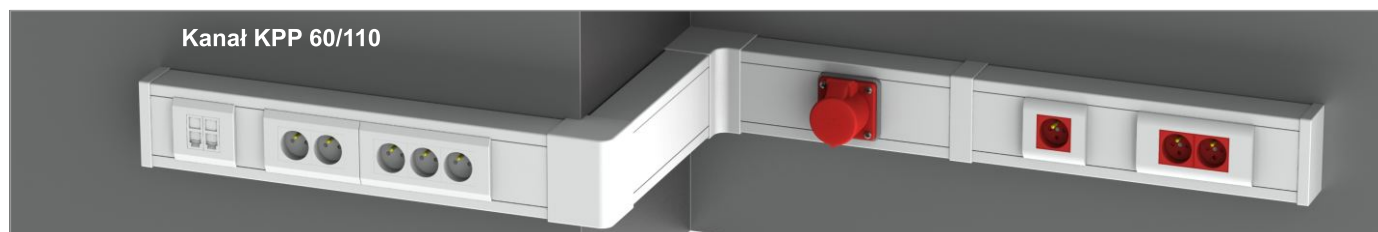

Gniazdo komputerowe:

nieekranowane (UTP) kat. 5e - 333 541
lub
ekranowane (FTP/STP) kat. 5e - 333 542
lub
nieekranowane (UTP) kat. 6 - 333 543
lub
ekranowane (FTP/STP) kat. 6 - 333 544
lub
ekranowane (FTP/STP) kat. 6A wg ISO - 333 025